


Descripción: **CORAZA ISYFLEX**

Proveedor: **ADLER**

REQUERIMIENTOS

Resistencia a la compresión	120 N
Resistencia al impacto	0,5J a -5°C
Temperatura mínima de uso	-5°C
Temperatura máxima de uso	+60°C
Resistencia al curvado	Curvable
Retardada a la llama	

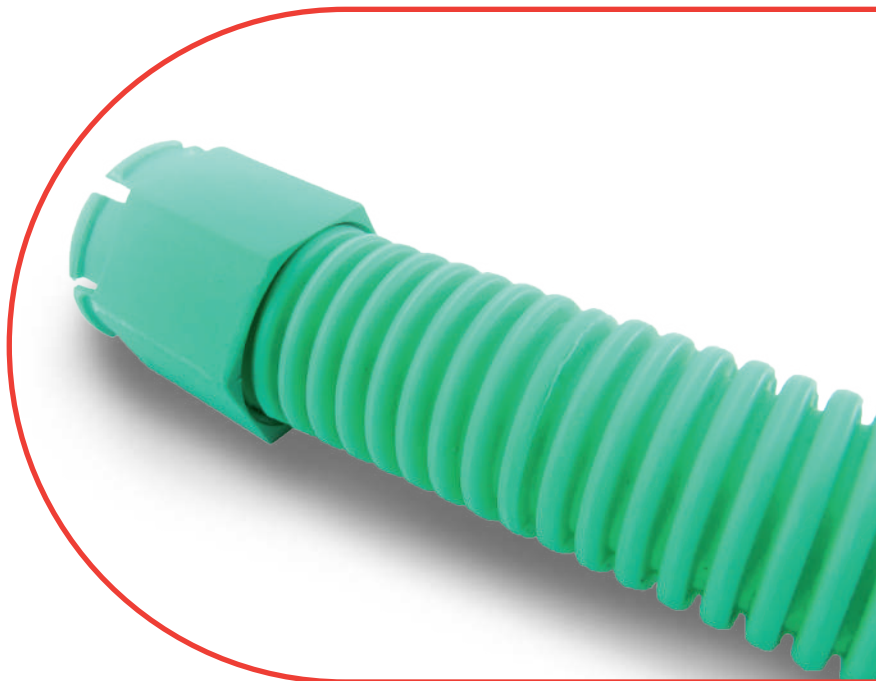

APLICACIONES

Cieloraso, entrepisos. Expuesta a la vista

DESCRIPCIÓN

Tubo corrugado ligero y flexible fabricado en polipropileno

Coraza ISYFLEX

REFERENCIA	∅ Int (A)	∅ Ext (B)
ISYFLEX 1	28 mm	33 mm
ISYFLEX 1 1/4	35 mm	42 mm

Color verde

