


Descripción: **CORAZA FORTIFLEX**

Proveedor: **ADLER**

## REQUERIMIENTOS

Resistencia a la compresión	> 320 N
Resistencia al impacto	> 1J a -5°C
Temperatura mínima de uso	-5°C
Temperatura máxima de uso	+80°C
Resistencia al curvado	Curvable

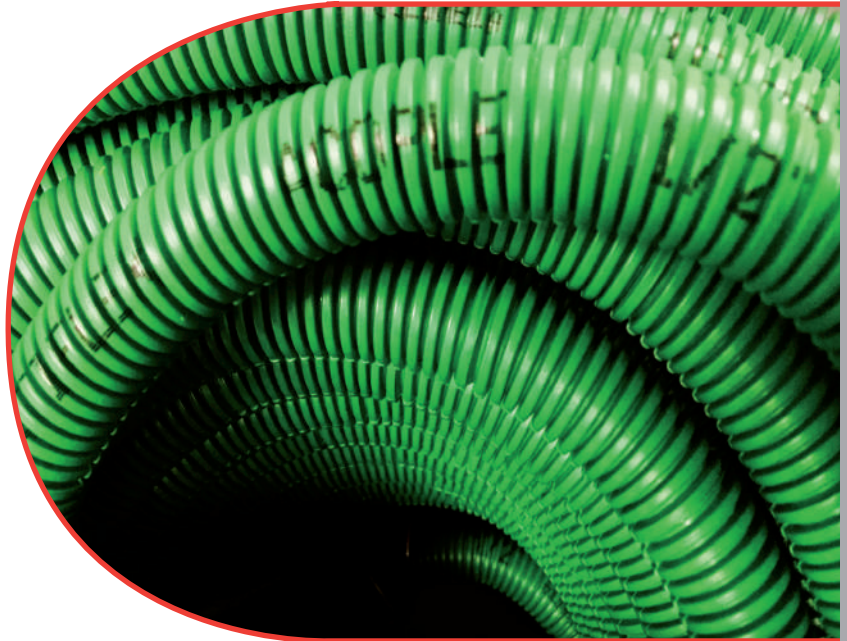

## APLICACIONES

Telecomunicaciones, fibra optica, empotrada, vaciado de concreto.

## DESCRIPCIÓN

Tubo corrugado flexible fabricado en polipropileno

### Coraza FORTIFLEX

REFERENCIA	∅ Int (A)	∅ Ext (B)
FORTIFLEX 1	28 mm	33 mm
FORTIFLEX 1 1/4	35 mm	42 mm

Color verde oscuro

